
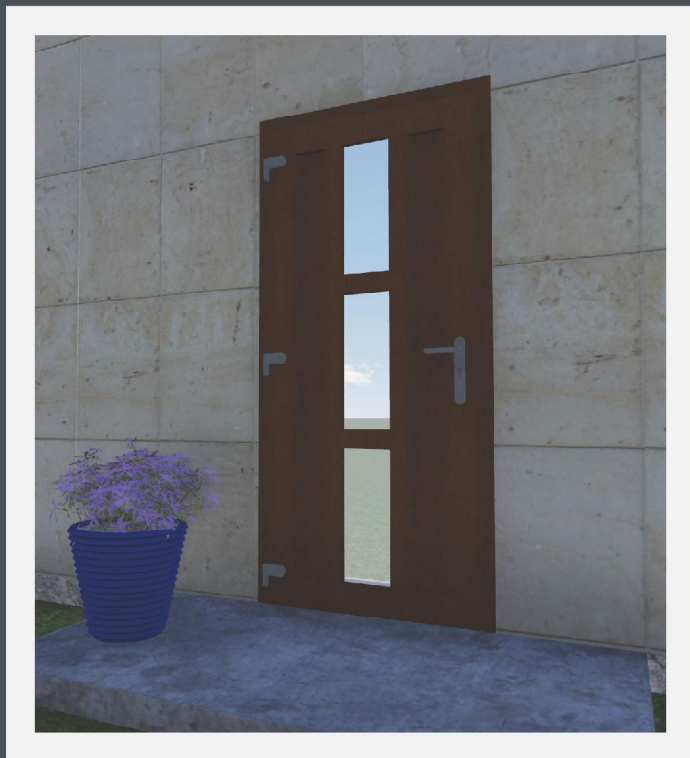





ED-BUD
stolarka okienna

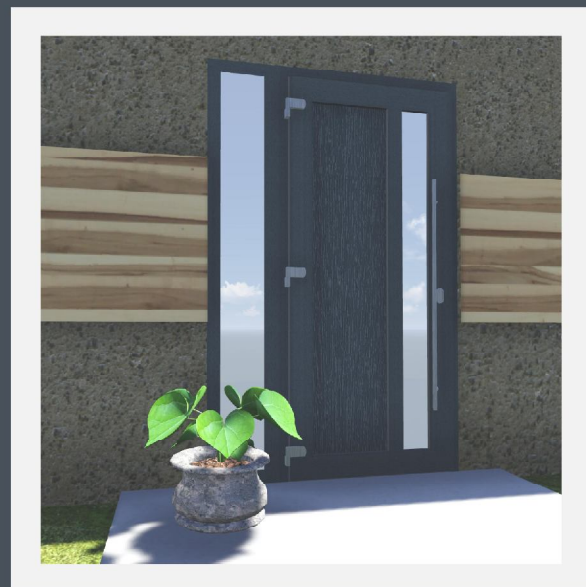

S_0

S_1

S_2







C_0

S_1

S_2

S_3



M_0






M_1

M_2

M_3


M_4

M_5





Avorio

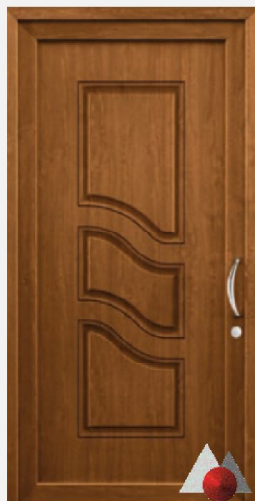

Azzurrite



Oceano



Scopa



Violet



Zafirio



Alu_02



Granite



Barite



Giallo


Wypełnienie drzwiowe MAGURA:

- wypełnienie wewnętrzne z pianki poliuretanowej $K=0,022 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ścianki zewnętrzne z płyty HIDROFUGO o grubości 8 mm
- grubość wypełnienia 36 - 48 mm

Kolorystyka szkła:

- przezroczysta
- altdeutsch (przezroczysta z ornamentem)
- satianto (mleczna)
- lustro weneckie
- reflex (brąz)

Klamki i pochwyt

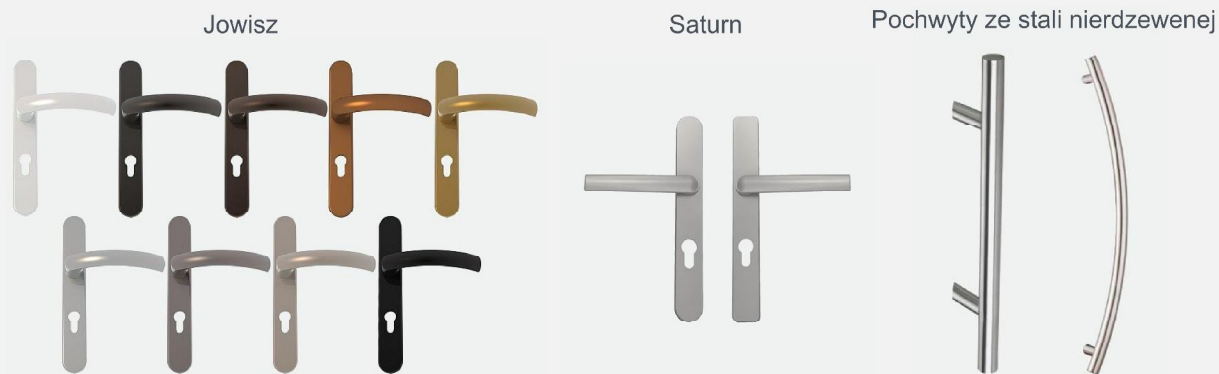

Bezpieczeństwo

Zamek listwowy sterowany klamką



- Zaryglowanie następuje poprzez obrotowy ruch klamką do góry
- Zamki posiadają hartowaną wkładkę stalową odporną na przepiłowanie.

Zamek listwowy AUTOMATIC



- Zatrzaśnięcie drzwi powoduje natychmiastowe wysunięcie się dwóch automatycznych zapadkorygli o 20 mm. Stają się one automatycznie ryglami i są zabezpieczone przed mechanicznym cofnięciem.
- Sprawdzone w połączeniu z różnymi systemami drzwi RC 2- i RC3



Wkładki WILKA klasy C

- najwyższy stopień bezpieczeństwa przed włamaniem
- 6 kołków zastawkowych
- specjalny kształt bębna wpływający na trwałość wkładki
- kołki bębna utwardzane powłoką niklową
- dorabianie kluczy na podstawie karty bezpieczeństwa
- ochrona przed przewierceniem wkładki
- dwie wersje kolorystyczne nikiel, mosiądz

Profil drzwiowy REHAU Brillant-Design

Cechy systemu:

- głębokość profilu - 70 mm, system z uszczelką odbojową
- profile 4-komorowe (skrzydła) i 5-komorowe (ościeżnice)
- doskonała izolacyjność akustyczna
- odporność na włamanie do klasy RC 3 wg PN-EN 12207
- przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207): klasa 3
- wodoszczelność: do klasy 9 A wg PN-EN 12208
- podwójne uszczelnienie w płaszczyźnie progu podłogowego
- specjalne progi podłogowe dla tzw. domów bez barier



ED-BUD

producent stolarki okiennej z PCV i aluminium
tel. / Fax (84) 685 18 94
info@ed-bud.pl